


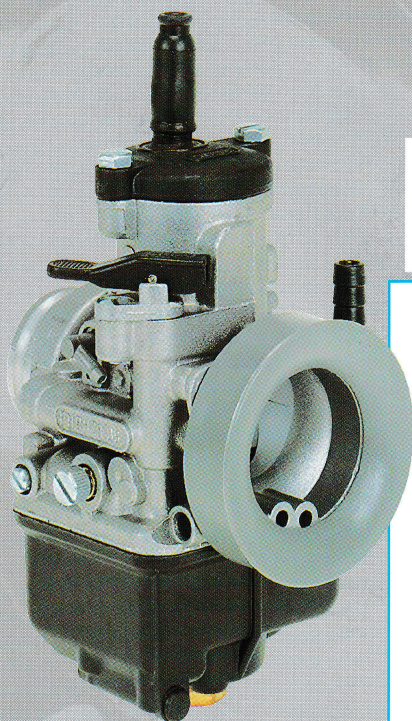




PHBH

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

- Diffusore: Ø 26 - 28 - 30
- Per motori 2-4 tempi
- Valvola gas cilindrica
- Dispositivo avviamento a circuito indipendente
- Sistema del minimo con getto e vite regolazione miscela o vite regolazione aria
- Sistema del massimo con regolazione meccanica della miscela a mezzo spillo conico
- Versioni con viti regolazione minimo a destra e/o sinistra
- Vaschetta con possibilità di montaggio galleggianti indipendenti
- Versioni con pompa di ripresa a pistoncino e a membrana con comando meccanico
- Versioni con getto potenza
- Attacco a manicotto con riduzione isolante da Ø 40 a Ø 35 e attacco per montaggio elastico Ø 36
- Attacco presa aria Ø 42 o Ø M42 x 1,25 per montaggio cornetti o raccordi

MAIN TECHNICAL FEATURES

- Choke: Ø 26 - 28 - 30
- 2-4 stroke
- Piston-type throttle valve
- Independent starting circuit
- Idling system with jet and mixture adjusting screw or air adjusting screw
- Main circuit with mechanical mixture adjustment by means of conical needle
- Versions with idle adjusting screw on the left and/or on the right
- Bowl with the possibility to assemble independent floats
- Versions with piston acceleration pump or mechanically-operated diaphragm acceleration pump
- Versions with power jet
- Sleeve connection with insulating reducing socket from Ø 40 to Ø 35 and Ø 36 elastic fitting connection
- Air intake connection Ø 42 or Ø M42 x 1.25 for trumpet or union assembly

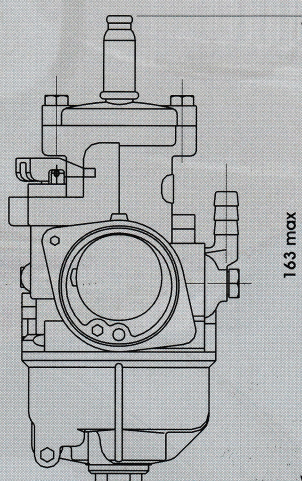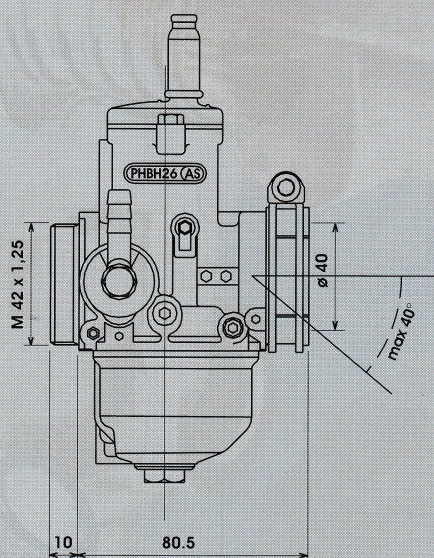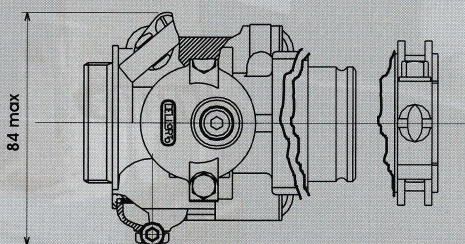

DELL'ORTO

DELL'ORTO s.p.a. • Via S. Rocco, 5
20038 Seregno (MI) - Italy

Tel. +39 0362 2671 - Fax +39 0362 237654

E-mail: staff@dellorto.it - www.dellorto.it